



Dopravní podnik
hlavního města Prahy

OBĚŽNÍK DOPRAVNÍHO ŘEDITELE 028-2012

TRAMVAJE

Provoz na elektricky ovládané výhybce č. 044 - Kubánské náměstí do obratiště

Účinnost:	od 1.4.2012 do odvolání	
Závaznost:		
Týká se linek:	TRAM:	všechny tramvajové vlaky
	BUS:	
Rušené normy:		
Zpracovatel:		
Na základě:	§ 58, D 1/2 - Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje	
Důvod vydání:	organizace provozu na výhybce č. 044	
Investor:		
Zhotovitel:		
Schvalovatel:		

1 Provoz na výhybce č. 044 – Kubánské náměstí do obratiště


Výhybku lze ovládat dálkově, ovládacími prvky vlaku. Výhybka však není uzamykatelná, proto při jejím pojiždění platí ustanovení tohoto oběžníku, která doplňují příslušná ustanovení provozního předpisu D 1/2.

2 K § 35 D 1/2 – Jízda přes výhybky


Na výhybce č. 044 jsou signalizovány návěsti „Postavení vlakové cesty přímo“ a „Postavení vlakové cesty vpravo“. Současně s postavením vlakové cesty signalizuje světelné návěstidlo i to, zda je výhybka blokována proti přestavení. **Všechny tyto návěsti jsou pouze informativní, proto se musí řidič nebo při sunutí brzdař na čele vlaku bezprostředně před vjetím do výhybky přesvědčit pohledem, zda jsou jazyky výhybky přilehlé a správně postavené.**

3 K § 53 D 1/2 – Návěsti dálkově ovládaných výhybek


Návěsti na výhybce č. 044:

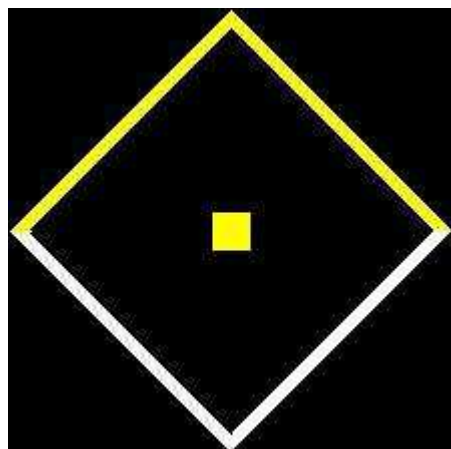


Postavení vlakové cesty přímo
(výhybka zablokována)

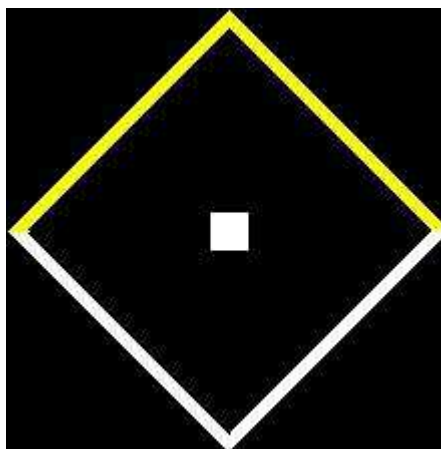

Postavení vlakové cesty přímo
(výhybka nezablokována)

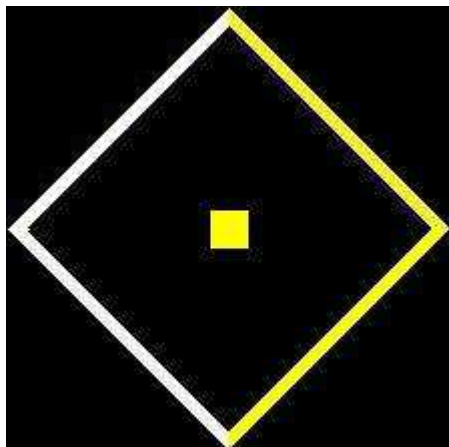

Postavení vlakové cesty vpravo
(výhybka zablokována)

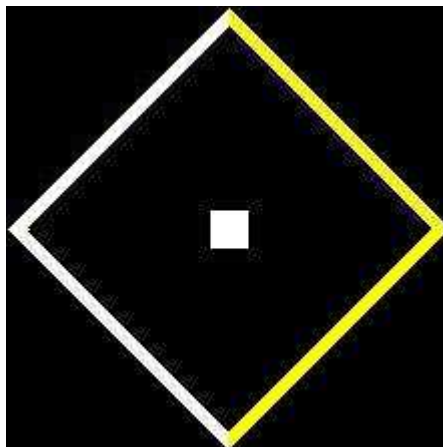

Postavení vlakové cesty vpravo
(výhybka nezablokována)

Ukládám vedoucímu JPT zajistit prokazatelné seznámení řidičů tramvají s obsahem oběžníku.

Datum schválení: 29.2.2012